




VÝHODNÝ PANELOVÝ SYSTÉM

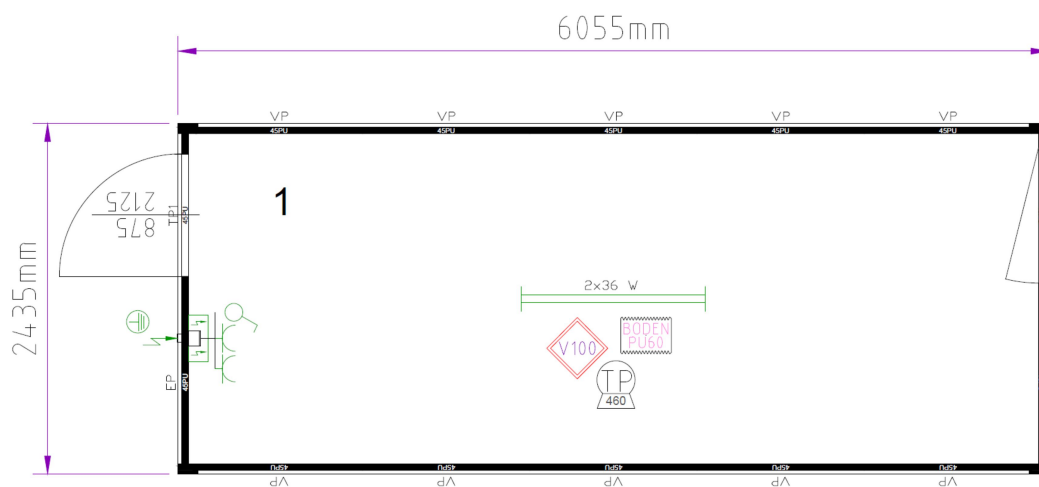

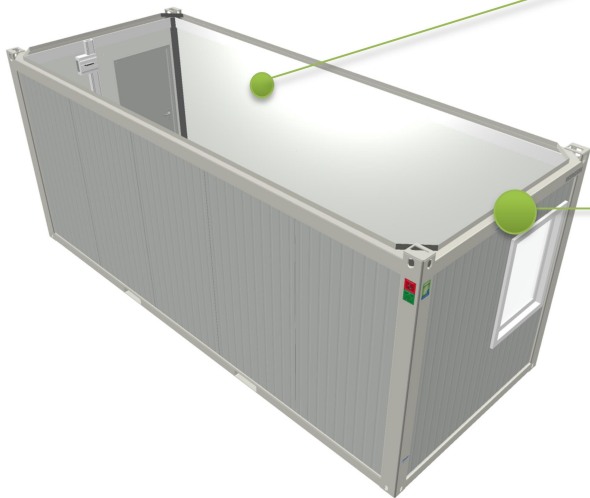

Obecně

-  Provedení transpack
max. výška balení: 460 mm

elektrika

- Elektrické zařízení: VDE/IT (230 V/32 A/3pólové)
- Dvojitě zářivkové svítidlo dodané volně ložené v kontejneru

Podlahová konstrukce

- Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík: 2050
-  Podlahová izolace: PU pěna 60 mm
-  Podlahová dřevotřísková deska V100

Střešní skupina

- Střešní izolace: minerální vata 100 mm

Panely

- Stěnová izolace: PU 45 mm

Dveře

- Lakování dveřního křídla a zárubni v odstínu RAL 9002

 **CONT**
Proficontainers